




ПРОЖЕКТОР ПОРТАТИВНЫЙ

PLX2-M3-EU-0

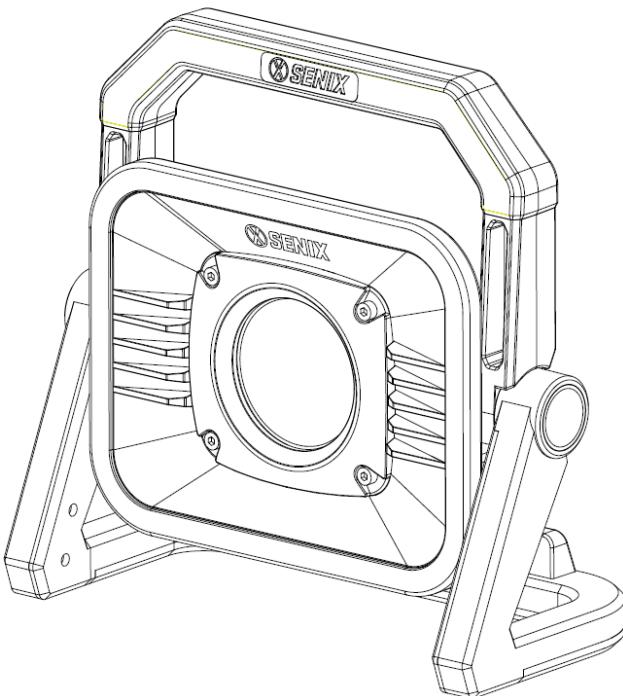

EAC


ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация по сервисному обслуживанию размещена на сайте www.senixtool.ru
ОСТОРОЖНО! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И
ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА


Порядок установки:

Совместите аккумулятор со стыковочным портом на тыльной стороне прожектора, вставьте аккумулятор до щелчка

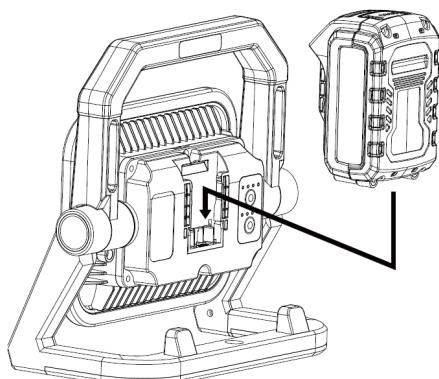

Порядок снятия:

Нажмите кнопку отсоединения (разблокировки) на аккумуляторе блоке и выдвиньте его.

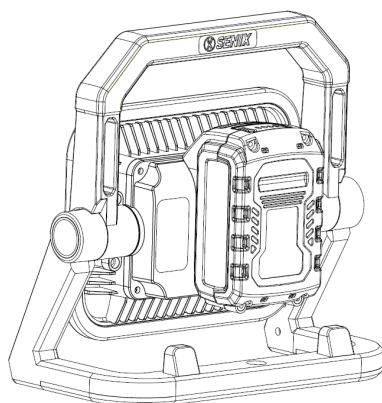

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте только аккумуляторы SENIX серии X2: B20X2, B25X2, B40X2, B50X2, B60X2, B80X2 и совместимые с ними зарядные устройства: CHX2-L-EU, CHX2-EU, CHQX2-EU, CHQX2-M-EU, CHDX2-M-EU.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь модифицировать этот продукт или создавать аксессуары, не рекомендованные для использования с этим продуктом. Любое такое изменение или модификация является неправильным использованием и может привести к возникновению опасной ситуации, которая может привести к серьезной травме.

Чтобы снизить риск серьезной травмы, выключите прожектор и извлеките аккумулятор перед выполнением каких-либо регулировок.



ВНИМАНИЕ

Не смотрите непосредственно в источник света.
Не смотрите через оптические приборы
непосредственно в источник света.
Не наводите световой луч в глаза людей.

ОСНОВАНИЕ (БАЗА) ПРОЖЕКТОРА

Форма основания позволяет устойчиво располагать прожектор на плоскости, а также крепить за различные конструкции.
Резьба 1/4" по центру основания позволяет установить прожектор на штатив.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Установите аккумулятор
2. Нажмите **два раза** на верхнюю кнопку на панели управления (она же кнопка выбора яркости).
3. Нажимайте кнопку несколько раз пока прожектор не включится.
4. Отсоедините аккумулятор

ВЫБОР ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ


Нажмайте поочередно на верхнюю кнопку на панели управления для выбора яркости. Вы можете выбрать один из 4-х режимов яркости: 300, 900, 1800 или 3000 Люмен.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ СВЕТА

Нажмайте поочередно на нижнюю кнопку на панели управления для выбора температуры света. Вы можете выбрать один из 4-х режимов температуры света: 2700, 3500, 4500, 6500 Кельвин.



ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВА

Поверните поворотную голову, чтобы отрегулировать угол освещения (0–170°). Вы можете выбрать одно из 10 положений (направление свечения).

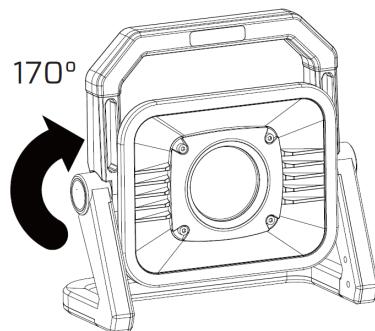

ПРИМЕЧАНИЕ

Плавно поворачивайте голову прожектора. Каждый раз, когда будет перемещение на одно положение вы услышите щелчок.

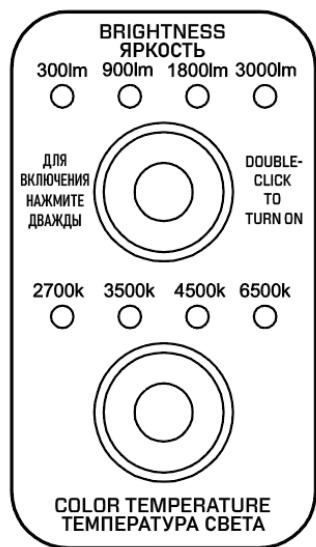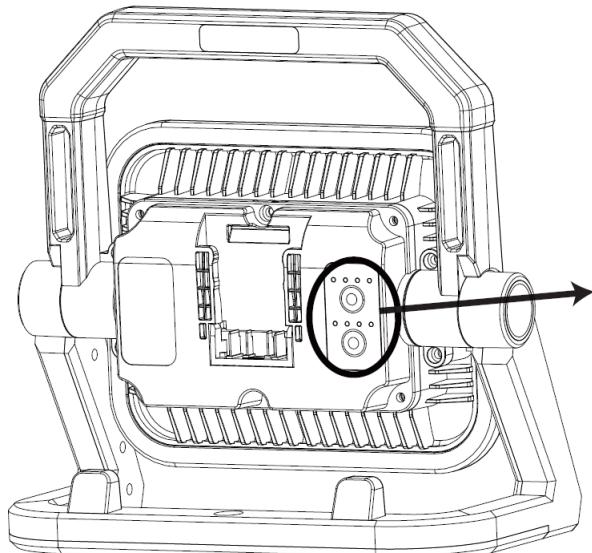

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель:

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Владелец:

(Фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(подпись)

Дата ремонта

М.П.

Утверждаю

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель:

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Владелец:

(Фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(подпись)

Дата ремонта

М.П.

Утверждаю

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель:

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Владелец:

(Фамилия, имя, отчество)

(телефон) (подпись)

Дата ремонта

М.П.

Утверждаю

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель:

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Владелец:

(Фамилия, имя, отчество)

(телефон) (подпись)

Дата ремонта

М.П.

Утверждаю

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)