


Kullanma kılavuzu

Model: CHX6-L-EU  
CHQX6-EU  
CHQX6-M-EU




**X6** **60V** **||||**  
LITHIUM-ION


# LİTYUM-İYON BATARYA ŞARJ ADAPTÖRÜ

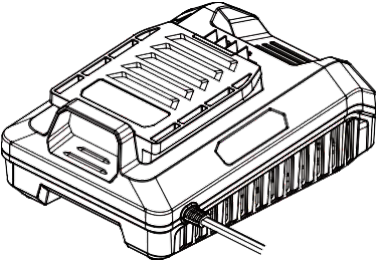

CHX6-L-EU

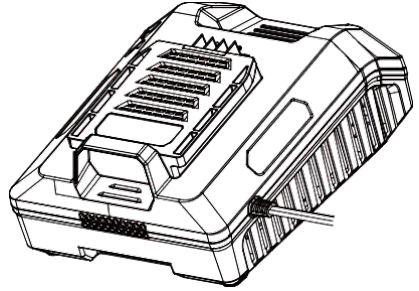

CHQX6-EU

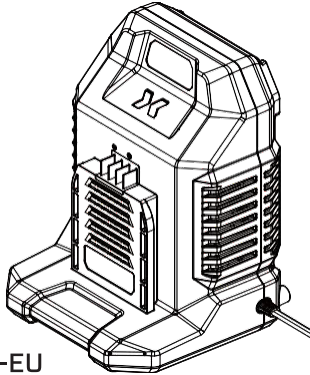

CHQX6-M-EU

**Dikkat: Bu aracı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu tam olarak okuyun ve tüm çalışma güvenliği önlemlerini izleyin.**

- Güvenlik
- Operasyon
- Bakım

## İçerik tablosu

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Güvenlik ve uluslararası semboller ..... | 2 |
| Güvenlik talimatları .....               | 2 |
| Biriminizi bilin .....                   | 4 |
| Özellikler * .....                       | 5 |
| Operasyon .....                          | 5 |
| Bakım .....                              | 7 |
| Sorun çözme .....                        | 9 |

## Güvenlik ve uluslararası semboller

Güvenlik ve uluslararası sembollerin açıklaması, bu üründe görünebilecek güvenliği ve uluslararası sembollerini ve piktografaları açıklar. Tam güvenlik, montaj, işletme ve bakım ve onarım bilgileri için operatör kılavuzunu okuyun.



Dikkatli/uyarı.



Operatörün kılavuzunu okuyun ve tüm uyarıları ve güvenlik talimatlarını izleyin. Bunu yapmamak operatörlere ve/veya seyircilere ciddi yaralanmalara neden olabilir.



Sadece iç mekan kullanımı için.



Yağmur veya ıslak koşullarda



kullanmayın. Pozitif terminal.



Negatif terminal.



Koruma sınıfı II.



Pil bağlantısını yapmadan veya kesmeden önce kaynağı kesin.

ta=40°C/E

Sıcaklık 40 ° Cden fazla olduğunda pil şarj etmeyin.



Atık elektrikli ürünler ev atıklarıyla bertaraf edilmemelidir. Lütfen nerede geri dönüştürün Tesisler var. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkililerinize veya perakendecilerinize danışın.

T 6.3A

T 10A

Şarj cihazının akımı 6.3adan (CHX6-L-EU)den yüksekse, çıkışa akım sigorta tarafından durdurulur. Şarj cihazının akımı 10a (CHQX6-EU) daha yüksekse, çıkışa akım sigorta tarafından durdurulur.

T 8A

Şarj cihazının akımı 8a (CHQX6-M-EU) daha yüksekse, çıkışa akım sigorta tarafından durdurulur.



Ürün, geçerli Avrupa direktiflerine ve değerlendirme yöntemlerine uygundur Bu talimatlara uyum Tamam.

## Güvenlik talimatları



### Uyarı!

Bu elektrikli aracın sağlanan tüm güvenlik uyarılarını, talimatlarını, resimlerini ve özelliklerini okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uymamak elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Gelecekteki referans için tüm uyarıları ve talimatları kaydedin.

1. Bu talimatları kaydedin-Bu kılavuz pil şarj cihazı için önemli güvenlik ve çalışma talimatlarını içerir.
2. Pil şarj cihazını kullanmadan önce, pil şarj cihazı ve pil üzerindeki tüm talimatları ve uyarı işaretlerini okuyun.
3. Şarj cihazı sadece senix x6 pillerini şarj etmek için kullanılmalıdır: B30X6, B40X6, B60X6, B80X6 ve b120x6.
4. Şarj edilemeyen piller bu pil şarj cihazıyla şarj edilemez.
5. Şarj cihazının ad plakasında belirtilen voltajla bir güç kaynağı kullanın.
6. Akü yanıcı sıvılar veya gazlar varlığında şarj etmeyin.
7. Şarj cihazını yağmur veya karla maruz bırakmayın.

8. Şarj cihazını kablolarla asla taşımayın veya kabından kesmek için çekmeyin.
9. Şarj etiketten sonra veya herhangi bir bakım veya temizlik denemeden önce şarj cihazını güç kaynağından çıkarın. Şarj cihazı kesildiğinde kablo dışındaki fişi ile çekin.
10. Kabloların yürümemesi, tökezlemesi veya başka bir şekilde hasar veya stres altına alınmaması için konumlandığından emin olun.
11. Şarj cihazını hasarlı kablolarla çalıştırmayın veya hemen değiştirmeyin.
12. Şarj cihazı keskin bir darbe almış, düşmüş veya başka bir şekilde hasar görmüş olmuştusa çalışmayın veya sökmeyin; Nitelikli bir askere götür. Yanlış kullanım veya yeniden montaj, elektrik şoku veya yangın riski oluşturabilir.
13. Bu pil şarj cihazı çocuklar için kullanılmamıştır.
14. Şarj cihazının önerilen çalışma sıcaklığı 4 ° C ile 40 ° C arasındadır. Çalışma sıcaklığı 4 ° C'nin altında ve/veya 40 ° C'nin üzerinde olduğunda şarj cihazı hasar görebilir.
15. Bir yükseltme transformatörü, motor jeneratörü veya DC güç kıvırtıcısı kullanmaya çalışmayın.
16. Şarj sırasında pil iyi havalandırılmış bir alana yerleştirilmelidir. Yangın, elektrik şoku ve patlama riskini azaltmak için çalışma alanını düzenli tutun. Şarj sırasında şarj cihazını ve pil paketini bir bez ile örtmeyin.
17. Şarj cihazı kullanılmadığında ve temizlemeyen önce şarj cihazını çıkıştan çıkarın.
18. Sadece iç mekan kullanımı.
19. Elektrik şoku riskinden korunmak için üniteyi, kabloları veya fişleri su veya diğer sıvıları daldırmayın.
20. Pil şarj cihazının, özellikle kabloları, fişleri ve hasarları düzenli olarak kontrol edin Çevre. Pil şarj cihazı hasar görürse, onarılmadan önce kullanılmamalıdır.

## **Diğer uyarılar**

- a. Şarj cihazı şarj edilemeyen sıradan piller için kullanılmamalıdır.
- b. Yeterli havalandırma gereklidir.
- c. Pil paketindeki akım ve voltaj bilgileri şarj cihazının bilgilerine uymalıdır.
- d. Şarj cihazını su sıçramalarına ve yağmurlara maruz bırakmayın.
- e. Akü takmadan veya çıkarmadan önce

ekipmanı güç kaynağından kesin.


- f. Tükenmiş veya hasarlı pilleri atmayın  
Suyu veya ateşi içine. Çevre yönergelerine uyulmalıdır.
- g. Arızalı veya şarj edilemeyen pil özel atık/tehlikeli atık olarak ele alınmalıdır. Özel bir toplama noktasına koyun. Normal ev atıklarına ne suya ne de ateşe atmayın.
- h. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından uzakta koyun.
- i. Elektrik şoku riskini azaltmak için, şarj cihazını şebekeden kesmek istiyorsanız, güç kablosu yerine soketten fişi çekin.
- j. Şarj cihazını sökmeyin. Hizmet veya onarım gerekiyorsa, yetkili bir onarım hizmetine getirin. Yanlış kurulum elektrik şoku, ölüm ve yangına neden olabilir.
- k. Bu ekipman, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) için kullanılmamaktadır. Ürünün güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından kullanılması konusunda denetim veya talimat verilmедикçe.
- l. Bu şarj cihazı 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Şarj cihazının güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin denetim veya talimatlar ve ilgili tehlikeleri anlayın. Çocuklar şarj cihazıyla oynamaz. Temizlik ve kullanıcı bakımı denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmaz.
- m. Yangın, yanık ve elektrik şokları riskini önlemek için ekipmanı çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- n. Güç kablosu hasar görürse, tehlikeden kaçınmak için üretici veya müşteri hizmetleri veya benzer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

## **Planlanan kullanım**



Lütfen bu çalışma talimatlarını okuyun Ve onları gelecekte referans için saklayın. Bu pil şarj cihazını yalnızca x6 pil paketi için kullanın.

Ürün hasar görmüş veya herhangi bir kusur varsa, lütfen kullanmayın ve bayilerinize geri getirin. Bu aracı başka bir kişiye verirsiniz, lütfen ona bu talimat kılavuzunu da verin. Şarj cihazımızın ticari, ticari profesyonel veya endüstriyel uygulamalarda kullanılmak için tasarlanmadığını lütfen unutmayın.



## BİRİMİNİZİ TANIYIN

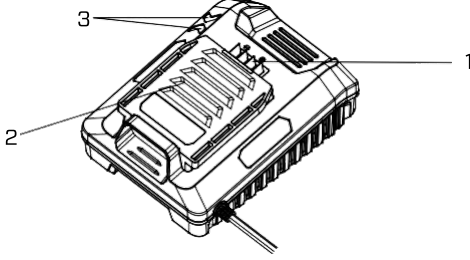


CHX6-L-EU

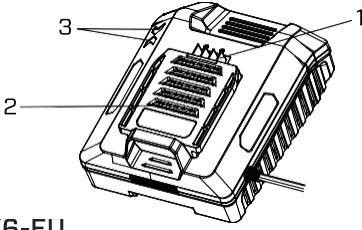

CHQX6-EU

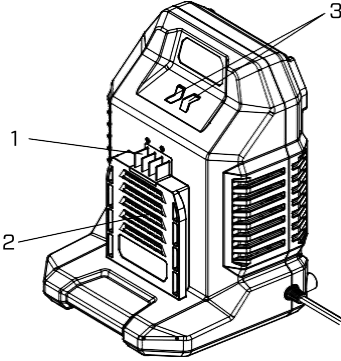

CHQX6-M-EU



Model: CHX6-L-EU, CHQX6-EU & CHQX6-M-EU  
Bu şarj cihazını sadece x6 pil paketi için kullanın.

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Elektrikli kontaklar |
| 2 | Pil bağlantı noktası |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 3 | Şarj seviyesi göstergesi |
| 4 | Güç kablosu              |
| 5 | Duvar montaj delikleri   |

## Özellikler \*

| Model                        | CHX6-L-EU                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal girdi                | 220-240 V ~<br>50/60 Hz                                                           |
| Nominal çıktı                | 63 V, 3 A                                                                         |
| Çıkış voltajı                | 63 V                                                                              |
| Şarj akımı                   | 3 A                                                                               |
| Güç                          | 215 W                                                                             |
| Şarj cihazında koruma sınıfı |  |
| Ağırlık                      | 0.83 kg                                                                           |
| Uygun pil                    | Şarj süresi                                                                       |
| B30X6                        | 65 dakika                                                                         |
| B40X6                        | 85 dakika                                                                         |
| B60X6                        | 125 dakika                                                                        |
| B80X6                        | 170 dakika                                                                        |
| B120X6                       | 245 dakika                                                                        |

| Model                        | CHQX6-EU                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal girdi                | 220-240 V ~<br>50/60 Hz                                                             |
| Nominal çıktı                | 63 V, 5 A                                                                           |
| Çıkış voltajı                | 63 V                                                                                |
| Şarj akımı                   | 5 A                                                                                 |
| Güç                          | 360 W                                                                               |
| Şarj cihazında koruma sınıfı |  |
| Ağırlık                      | 1.23 kg                                                                             |
| Uygun pil                    | Şarj süresi                                                                         |

|        |            |
|--------|------------|
| B30X6  | 45 dakika  |
| B40X6  | 55 dakika  |
| B60X6  | 85 dakika  |
| B80X6  | 105 dakika |
| B120X6 | 160 dakika |

| Model                        | CHQX6-M-EU                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal girdi                | 220-240 V ~<br>50/60 Hz                                                           |
| Nominal çıktı                | 63 V, 8 A                                                                         |
| Çıkış voltajı                | 63 V                                                                              |
| Şarj akımı                   | 8 A                                                                               |
| Güç                          | 620 W                                                                             |
| Şarj cihazında koruma sınıfı |  |
| Ağırlık                      | 1.7 kg                                                                            |
| Uygun pil                    | Şarj süresi                                                                       |
| B30X6                        | 30 dakika                                                                         |
| B40X6                        | 35 dakika                                                                         |
| B60X6                        | 50 dakika                                                                         |
| B80X6                        | 65 dakika                                                                         |
| B120X6                       | 100 dakika                                                                        |

## Operasyon

### ⚠ Uyarı!


Şarj cihazını dışarıda kullanmayın veya açığa çıkarmayın  
Islak veya nemli koşullara. Şarj cihazına giren su elektrik şarkı riskini artırır.

### ⚠ Uyarı!

Şarj sırasında yeterli havalandırma sağlayın  
Potansiyel yangınları önlemek için.

## Şarj cihazı yerleşimi

1. Yatay: Şarj cihazını stabilize etmek için yatay bir yüzeye yerleştirin.
2. Dikey: Duvara 89 mm aralığıyla dikey olarak iki çivi takın. Çivilerin şarj cihazının ve pil paketinin birleşik ağırlığını tutacak kadar güçlü olduğundan ve şarj cihazının sıkı bir şekilde monte edildiğinden emin olun.



Şekil 2

## Pil paketi nasıl şarj edilir



### Uyarı!


Şarj cihazını doğrudan güneş ışığında kullanmayın veya Nemli koşullarda. Dışarıda şarj etmeyin. Oda sıcaklığında şarj edin.




### Uyarı!

Lityum iyon pil paketi gönderildi Kısmen şarj edildi. Akü tamamen şarj edin İlk kez kullanmadan önce paketleyin.

- Şarj cihazını girişe uygun 220-240 V çıkışına takın "Özellikler".
- Pil paketinin yükseltilmiş kaburgalarını şarj cihazındaki yuvaya hizalayın. Pil paketini şarj cihazına kaydırın.
- Normalde, ilgili şarj göstergesi ışığı, pilin şarj edildiğini gösteren yeşil renkle yanıp yanacaktır.
- Şarj işlemi tamamlandığında, yeşil gösterge yanıp sönmeyi bırakır ve aydınlatmaya devam eder. O zaman, pil paketini şarj cihazından çıkarın ve şarj fişini güç kaynağından kesin.



Şekil 1



Şekil 3



### Not:

Şarj sırasında şarj cihazı ısınabilir. Bu Şarj cihazının normal çalışmasının bir parçası. İyi havalandırılmış bir alanda şarj edin.



### Not:

Pil şarj bittiğinde Sürekli kullanım veya doğrudan güneş ışığına veya ısıya maruz kalmak, pil sıcaklığı normal sıcaklık aralığının dışında olacaktır. Akünün soğutmasına zaman verin. Şarj cihazı sadece pil sıcaklığı artık çalışma aralığının dışında olmadığından şarj etmeye başlar.

## Önemli şarj notları:

- Ortam sıcaklığı 0 ° C den altında veya 40 ° C den fazla olduğunda şarj cihazını kullanmayın. Pil paketi sadece pil paketi sıcaklığı 4 ° C ile 40 ° C arasında olduğunda şarj edilir.
- Şarj cihazınızı asla dondurmayın veya şarj cihazını suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.
- Şarj sırasında şarj cihazının ve pil paketinin dokunma sıcak olması normaldir.

- Pil paketi düzgün şarj edilmezse:
- Çıkışın düzgün çalıştığını kontrol edin.
  - Şarj cihazının iyi olup olmadığını kontrol etmek için fişi takın ve çıkarın.
  - Akünün hasar görüp görmediğini kontrol edin.
  - Şarj sorunu devam ederse, aracı, pil paketi ve şarj cihazını yetkili bir servis merkezine götürün.
  - Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına takıldığında, şarj cihazının içindeki açık şarj kontakları yabancı malzemeler tarafından kısa kısıltabilir. Metal parçacıklar gibi iletken doğaya sahip yabancı malzemeler şarj cihazının boşluğundan uzak tutulmalıdır. Her zaman fişi çıkarın Şarj cihazında pil paketi olmadığında veya temizlemeye çalışmadan önce şarj cihazı güç kaynağından gelir.

## Sıcaklık koruması

Bu şarj cihazı pil sıcaklığı koruma işlevine sahiptir. Şarj cihazı çok sıcak veya soğuk bir pil paketini tespit ettiğinde (kırmızı ve yeşil ışıklar alternatif olarak yanıp söner), koruma devresini otomatik olarak etkinleştirir ve pil paketi doğru sıcaklığa ulaşana kadar şarj durdurur.

Şarj işlemi otomatik olarak başlayacak (yeşil ışık yanıp söner). Bu işlev, pilin daha uzun ömrünü ve hamur performansını sağlar.

## Şarj cihazı ışık göstergesi

| İşıklar                                               | İşık göstergesi | Durum                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Kırmızı ışık açık                                     |                 | Güç açıldı                          |
| Yeşil ışık yanıp söner                                |                 | Normal şarj                         |
| Yeşil ışık açık                                       |                 | Şarj sona erdi                      |
| Kırmızı ışık yanıp sönüyor                            |                 | Pil paketi veya şarj cihazı arızalı |
| Kırmızı ve yeşil ışıklar değişen olarak yanıp sönüyor |                 | Anormal pil sıcaklığı               |

## Bakım

### ! Uyarı!

Fişi soketten çıkarın Herhangi bir bakım veya bakım yapın. Pil şarj cihazınız ek yağlama veya bakım gerektirmez. Şarj cihazını açmayın.

### ! Uyarı!

Güç kaynağını önce kesin Bakım veya temizlik.

### ! Uyarı!

Onarım sadece nitelikli tarafından yapılmalıdır İnsanlar ve gerçek yedek parçalar kullanın. Uygunsuz onarım önemli tehlikeye neden olabilir. Tedarik kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

## Temizlik

- Temizlik işinden önce fişi çıkarın.
- Şarj cihazınızı temizlemek için asla su veya kimyasal temizleyici kullanmayın. Şarj cihazını temiz ve enkazlardan temiz tutun.
- Ekipmanı bir bez ve/veya basınçlı hava ile silin. Cihazı temizlemenizi öneriyoruz

Her kullanım.

## Depolama

1. Depolamadan önce şarj cihazını temizleyin.
2. Şarj cihazını ıslak koşullara yerleştirmeyin. Şarj cihazınızı her zaman kuru bir yerde saklayın.
3. Şarj cihazının içinde pil olmadığına şarj cihazını çıkarın.
4. Şarj cihazını normal oda sıcaklığında saklayın.
5. Şarj cihazını normal oda sıcaklığında saklayın. İdeal depolama sıcaklığı -20 ° C ile 55 ° C arasındadır. Aşırı ısıda saklamayın ve pil paketini alette saklamayın.

## Ulaştırma

1. Taşınma sırasında güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak için şarj cihazını bir kutuya yerleştirin.
2. Şarj cihazını araçta taşıma sırasında meydana gelebilecek ağır darbe veya güçlü titreşimlerden korumak.

## Çevre Koruma

Atık elektrikli ürünler ev atıklarıyla bertaraf edilmemelidir. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkililerinize veya perakendecilerinize danışın. Daha sonra tehlikeli maddeler içerdikleri için çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkisini azaltmak için geri dönüştürülür veya sökülecektir.

## Sorun çözüme

Şüpheli arızalar genellikle kullanıcıların kendilerini düzeltebileceği nedenlerden kaynaklanır. Bu nedenle, ürünü kontrol etmek için bu bölümü kullanın. Çoğu durumda sorun hızla çözülebilir.

| Sorun                                        | Olası nedenler                                    | Çözüm                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Işık göstergesi açık değil                   | Güç kaynağına bağlanmamış                         | Fişi güç kaynağından çıkarın ve tekrar takın.                                                                          |
|                                              | Şarj cihazı kusurlu                               | Şarj cihazını yetkili bir servis merkezi tarafından kontrol edin.                                                      |
| Kırmızı ışık ve yeşil ışık değişen parlayıcı | Pil paketinin çalışma aralığının dışında sıcaklık | Pil sıcaklığı çalışma aralığına ulaşana kadar bekleyin.                                                                |
| Kırmızı ışık yanıp sönüyor                   | Anormal şarj                                      | Başka bir pil şarj edin. Hala anormal bir şey varsa, şarj cihazını yetkili bir servis merkezi tarafından kontrol edin. |

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyulursa, üniteyi nitelikli bir hizmet satıcısına götürün.